


ソーイングケース壁掛けタイプ用 つり金具取り付け説明書

つり金具説明



つり金具取り付け方法

- ①上部棚背板裏側に取り付け溝があります。
付属品のつり金具に用途にあったボンドを塗り、溝にはめ込みます。
- ②付属品のネジをプラスドライバー等で締めてください。
※ボンド、ドライバーはご用意ください。
※注文時につり金具取付けを希望された場合は取り付けてあります。

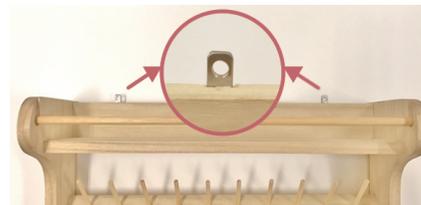

ご注意

付属のL字フックネジは壁内部に32mm以上の厚みがある合板・木材等が有る場所又は、ネジ金具等が取付けできる横柱・木が有る場所に取り付けが可能です。

※上記以外の壁、ボード・コンクリート・鉄・アルミ・その他の場合は専門業者等にご相談の上、取り付けをしてください。

付属のつり金具は2個で10kgまで耐荷重が有りますが、取付位置で、ネジの取付け取外しを繰り返すと強度が無くなり、つり金具が外れケースが落下する恐れがありますのでご注意ください。

☆上記の説明をお読みの上、取り付けの際は怪我の無いようご注意ください。